




Jotun Industri

TREBITT

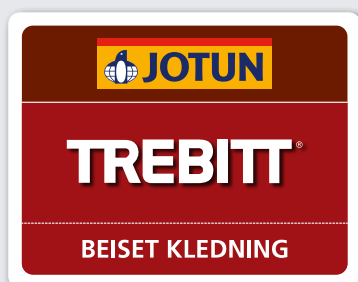

NATURLIG TRANSPARENT UTSEENDE

- ▶ Pleier og bevarer
- ▶ Hindrer fuktopptak
- ▶ Velg blant Jotuns vakre utendørsfarger

Jotun Industri TREBITT Beis er spesielt utviklet for å beskytte og bevare treets vakre og naturlige utseende. Velg mellom en rekke farger som fremhever treets egen naturlige skjønnhet. Jotun Industri TREBITT Beis fremhever trestrukturen og gir et flott transparent utseende.

Jotun Industri TREBITT Beis gir god beskyttelse mot UV-stråler og har god farge- og glansholdbarhet. Holdbarheten er derfor lengre enn for tradisjonell beis, samtidig som det gode utseendet er ivaretatt med flott lød og et pent, transparent utseende.

Jotun Industri TREBITT Beis kan benyttes på et bredt spekter av hus og hytter - både på den tradisjonsrike hytta på fjellet og på den moderne funksisboligen i lavlandet.

Jotun Industri

TREBITT

EGENSKAPER

Jotun Industri TREBITT Beis er en akrylbasert vanntynnet beis uten løsemidler. Den er derfor et godt miljøvalg. Jotun Industri TREBITT Beis er forsterket med komponenter mot UV stråling og inneholder midler mot svertesopper. Jotun Industri TREBITT Beis er utviklet for industriell påføring. Endelig farge påvirkes av treets utgangsfarge og sugeevne. Fargevariasjon er derfor naturlig for transparente behandlinger (beis).

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Når kledningen monteres må kuttflater, endevend og annet ubehandlet treverk behandles med TREBITT Superbeis eller TREBITT Oljebeis. Følg anvisningen til valgt produkt. Prøveoppstrøk anbefales.

VEDLIKEHOLDSENTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som skal skje innen 5 år. Vedlikehold anbefales utført med TREBITT Superbeis eller TREBITT Oljebeis. Prøveoppstrøk anbefales, da fargen blir mørkere ved etterbehandling av transparente systemer.

Før viderebehandling bør vask av kledningen med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner vurderes, for å sikre god vedheft til neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VoC.

BREKKING Baser brykkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet til industriell påføring.

TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL Vann.

FARGE: Husk at fargeopplevelsen kan være forskjellig under ulike lysforhold. Fargeprøver er å betrakte som veiledende. Flatens/treverkets utgangsfarge og treets sugsevne vil påvirke fargen. Det anbefales alltid å gjøre en oppstrøksprøve for å sikre kundens forventning.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.