

WOHNRAUMFARBEN SENS UND PANELLAKK




Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige
Bauteile

Schnell trocknend

Sehr gut auf
Holzoberflächen
im Innenbereich

Lösemittelfrei

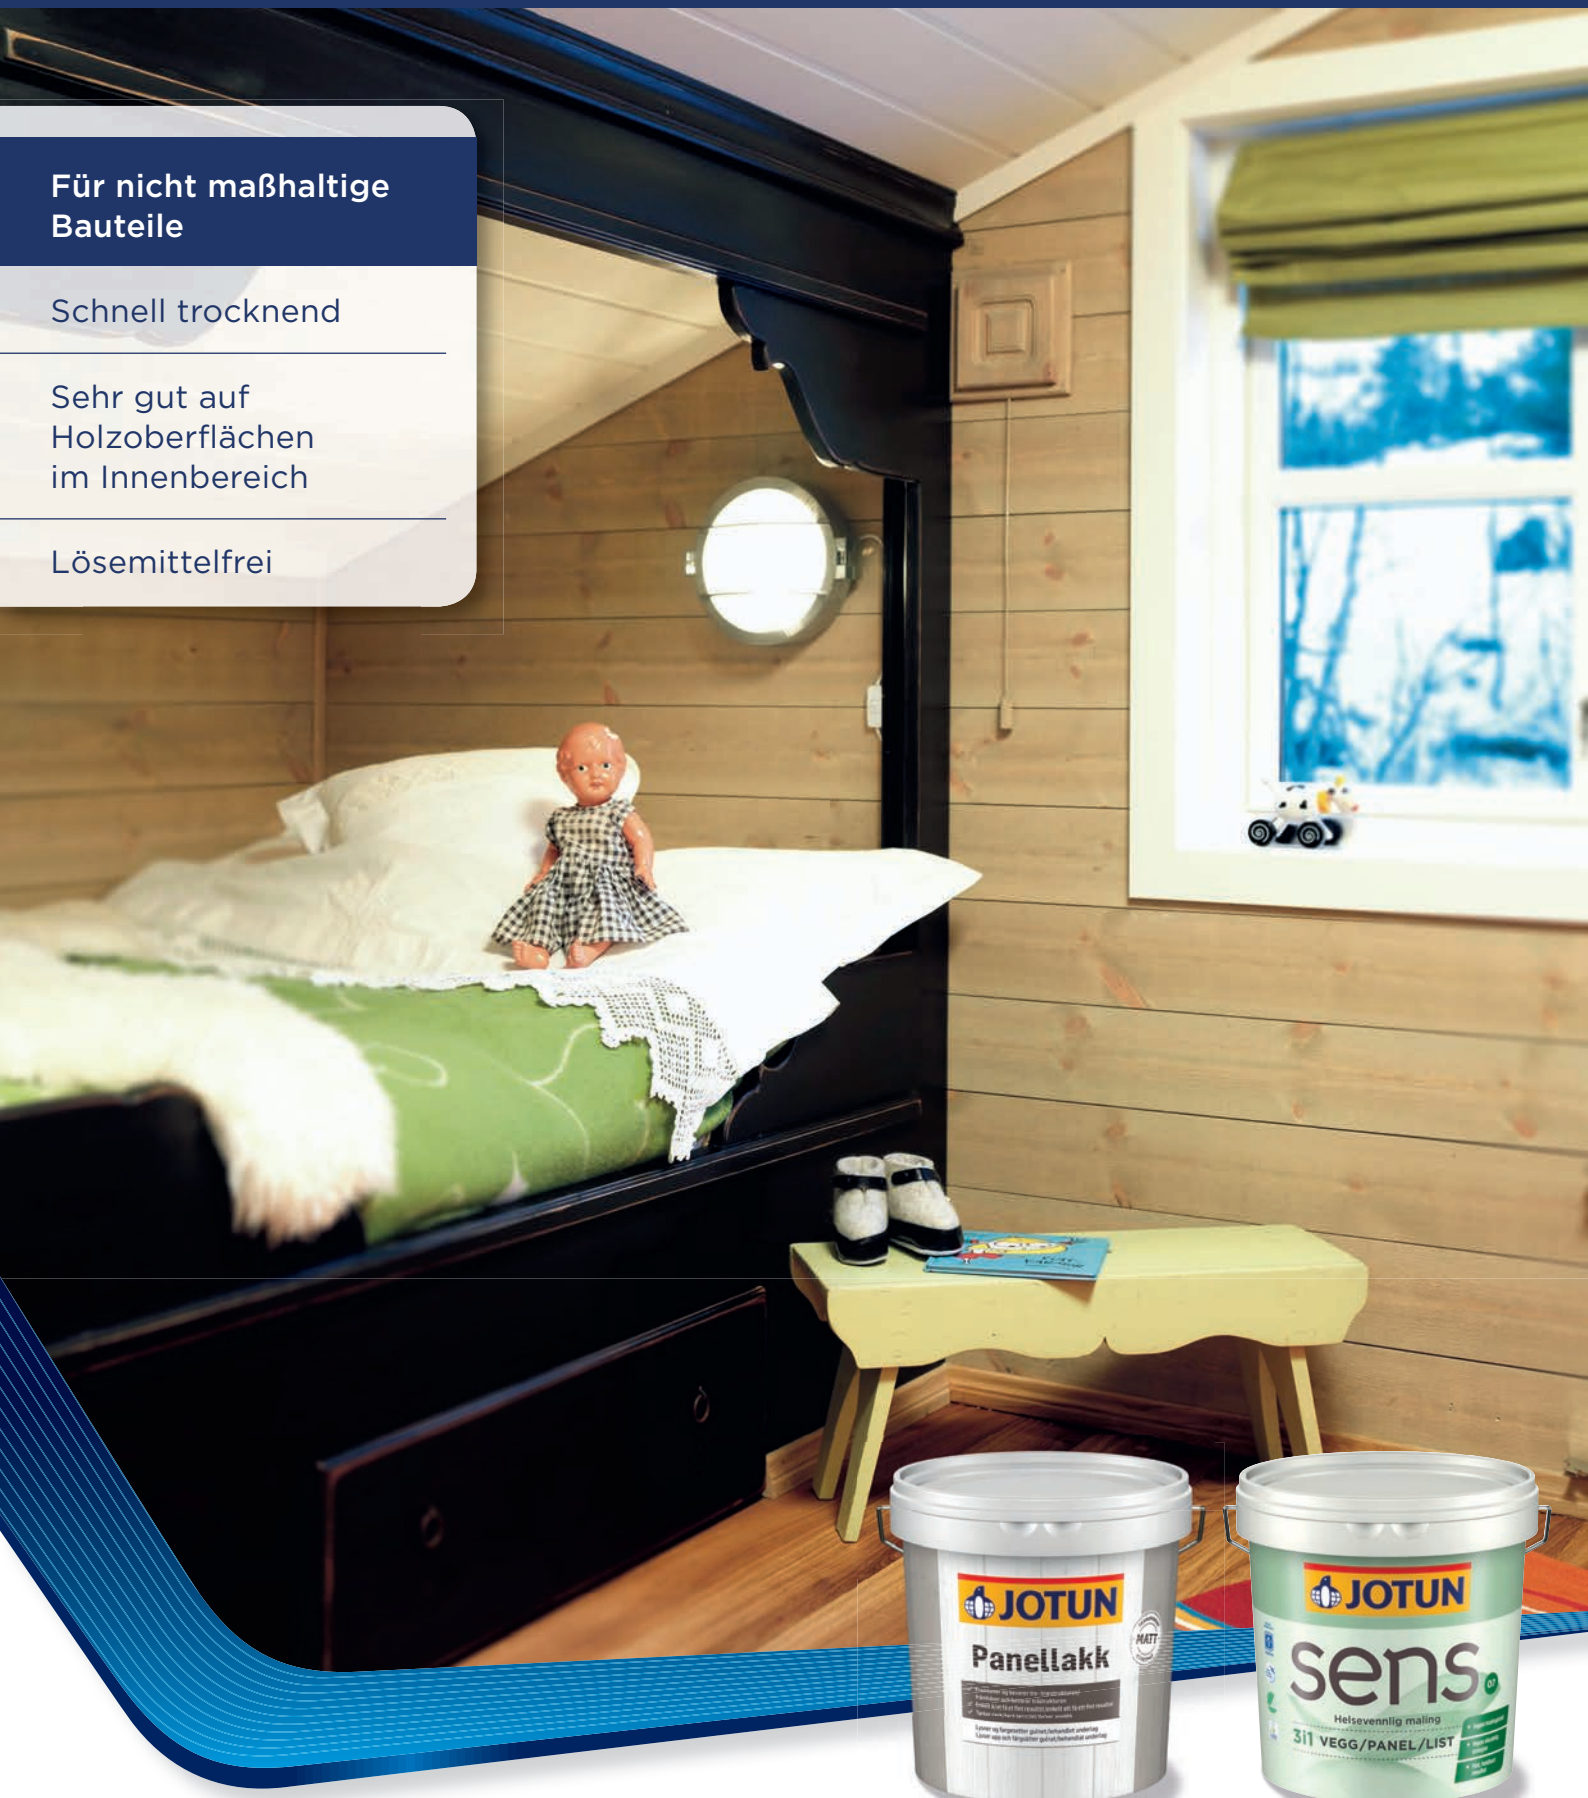

Holzschutz aus Norwegen

FARBEN, IN DENEN ES SICH WOHNEN LÄSST

Mit der Holzlasur PANELLAKK und der Dispersionsfarbe SENS bietet Jotun zwei hochwertige, lösungsmittelfreie Profi-Produkte für die Gestaltung von Innenräumen.

Ob schön aufgearbeitete Deckenpaneele oder eine toll gestrichene Wand im neuen Kinderzimmer – mit PANELLAKK und SENS können Wohnräume verwirklicht werden. Für die Sicherheit von

Mensch und Umwelt sind beide Produkte nicht nur mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet, sondern auch mit dem nordischen Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel.

Tipp: Viele verschiedene Farbtöne können Sie in unseren entsprechenden Farbtonkarten finden.



Natürlich ausgezeichnet!

PANELLAKK und SENS sind mit den EU-Umweltzeichen, dem Schwan (nordisches Umweltzeichen) und der Blume (EU-Ecolabel) gekennzeichnet.

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island.

Das europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein

und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen.

SENS ist des Weiteren noch mit den Kennzeichen vom norwegischen Asthma- und Allergieverband gekennzeichnet.



ASTMA-OG ALLERGIFORBUNDET
– gjør Norge friskere

PANELLAKK

Wasserbasierende Holz-/Dekolasur

Hochwertiger UV-Filter

Seidenmatte Oberfläche

In Verbindung mit Parkettlacken auch zur farbigen Gestaltung von Fußböden geeignet

PANELLAKK

Verleiht Farbe und Charakter

Schützt vor Vergilbung

Unbehandeltes Holz vergilbt auch im Innenbereich im Laufe der Zeit durch die Einwirkung von UV-Strahlung. PANELLAKK enthält spezielle UV-Filter, die diesen Prozess verzögern. Ihr Holz behält dadurch über lange Zeit sein natürliches Aussehen.

Verleiht Farbe und Charakter

Mit PANELLAKK, abgetönt über unser Multicolor-Mischsystem, können Sie aus einer Reihe stimmiger, lasierender Farbtöne auswählen. Verleihen Sie Ihrem Interieur dadurch eine individuelle Note. Wenn Sie lieber den ursprünglichen Charakter des Holzes erhalten wollen, dann entscheiden Sie sich für PANELLAKK Klar. Durch den darin enthaltenen UV-Filter können Sie Ihr Holz schützen, ohne das Aussehen maßgeblich zu verändern.

Einfach zu reinigen

PANELLAKK kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sollen die Flächen

einer stärkeren Beanspruchung standhalten, so können diese mit einem lösungsmittelfreien Parkett-/Klarlack überarbeitet werden.

Hell und freundlich

Weiß gestrichene Wohnräume und hohe Zimmerdecken verleihen seit jeher Räumlichkeit. Mit PANELLAKK im Farbton Kalkweiß wird die Umgebung heller und freundlicher.

Auffrischen und Schützen

Sowohl älteres, als auch neues unbehandeltes Holz erhält mit PANELLAKK Kalkweiß eine schöne Optik. Vergilbtes Holz wird wieder aufgefrischt und durch den UV-Filter bleibt dieser Ton lange erhalten.

Lösungsmittelfrei und schnelltrocknend

PANELLAKK ist lösungsmittelfrei und geruchsarm. Das Produkt ist einfach zu verarbeiten und trocknet in weniger als einer Stunde.

SENS

Deckender, wasserbasierender Anstrich

Für Allergiker und Asthmatiker entwickelt

Geruchsneutral

Frei von schädlichen Emissionen

SENS

Der gesundheitsfreundliche und stilvolle Innenanstrich

Das Thema Gesundheit und Raumklima wird dem Verbraucher von Jahr zu Jahr wichtiger. Durch eine gezielte Auswahl der Rohstoffe haben wir mit SENS ein Produkt entwickelt, das keine schädlichen Emissionen, allergiebelastenden Stoffe und Lösemittel enthält und dabei nahezu geruchsneutral ist. SENS ist die beste und sicherste Wahl für sensible Personen wie Asthmatiker, Allergiker, Kinder, Schwangere und alle, die Wert auf Gesundheit und hohe Lebensqualität legen.

Zum Vergleich: Die Belastung für die Haut ist beim Verarbeiten von SENS geringer als die Verwendung von Kosmetika, die bewusst auf die Haut aufgetragen werden.

Eine Farbe mit vielen Eigenschaften

SENS ist ein Kombinationsprodukt und kann neben Holzoberflächen (Zierleisten, Paneele etc.) auch auf verputzten Wänden, Tapeten, Gipskarton- und MDF-Platten oder anderen üblichen Materialien im Innenbereich eingesetzt werden.

SENS weist auch überzeugende technische Eigenschaften auf:

- Guter Verlauf
- Strukturert haltend
- Schnelltrocknend
- Matt

Der Raum kann nach der Trocknung des Anstrichs sofort genutzt werden. Ein Lüften in den ersten 24 Stunden wird empfohlen.

Tipp: SENS eignet sich ideal auch für ganz sensible Räume wie Kinder- und Schlafzimmer



PANELLAKK Anwendung

	Neues unbehandeltes Holz	Altes unbehandeltes Holz	Vormals lasiertes Holz
1. Vorbehandlung	Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein (Tipp: um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, Oberflächen anfeuchten und nach dem Trocknen schleifen. Körnung 120-150).	Reinigen Sie die Holzoberfläche. Um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, sollte die Oberfläche angefeuchtet und nach dem Trocknen geschliffen werden (Körnung 120-150).	Holzoberfläche reinigen. Altanstriche anschleifen (Körnung 120-150) und entstauben. Bei bereits lasierten Flächen ist das Endergebnis vom vorher gestrichenen Untergrund abhängig. Idealerweise wählen Sie einen ähnlichen oder etwas dunkleren Farbton.
2. Zwischenanstrich	Streichen Sie in Faserrichtung einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche.		
3. Schlussanstrich	Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.		

Panellakk: Schutz und Auffrischung

- Verpackungsgrößen: 1 und 3 Liter
- Ergiebigkeit: Hobelware 12-15 m²/L
- Wahlweise farblos oder farbig
- Wasserbasierende Holz-/Dekolasur
- Hochwertige UV-Filter



Beachten Sie bitte immer unsere technischen Datenblätter.

SENS Anwendung

	Neues Holz (sauber/trocken)	Altes unbehandeltes Holz	Bereits behandeltes Holz
1. Vorbehandlung	Bei hellen oder mittleren Farbtönen mit KVIST-OG SPERREGRUNNING grundieren, um das Durchbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden.	Untergrund reinigen. Das trockene Holz mit KVIST-OG SPERREGRUNNING grundieren, um das Durchbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden.	Holzoberfläche reinigen. Altanstriche anschleifen (Körnung 120-150) und entstauben.
2. Zwischenanstrich	Streichen Sie in Faserrichtung einen Anstrich SENS auf die staubfreie Holzfläche.		
3. Schlussanstrich	Streichen Sie einen weiteren Anstrich SENS, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.		

Sens: Attraktive Anstriche

- Verpackungsgrößen: 3 und 10 Liter
- Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR FARBMISCHSYSTEM
- Wasserverdünnbare Acryl-Dispersionsfarbe
- Deckender Anstrich für Holz, Tapete, Putz etc.



Beachten Sie bitte immer unsere technischen Datenblätter.



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
Fax +49 40 | 8 50 89 55
info@jotun.de | www.jotun.com

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13
office@mautner-alles-farbe.at
www.jotun-holzschutz.at

